


Serie
15

REPORT

15.91
Montaje en
caja de paso



15.81
Montaje en
riel DIN

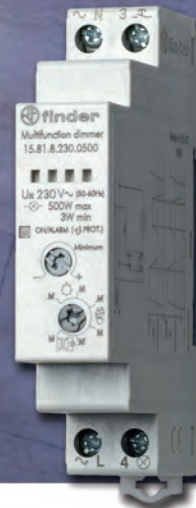

Dimmer para iluminación LED

Los nuevos dimmer de Finder permiten el ajuste lineal de la luminosidad de ambientes actuando sobre **lámparas incandescentes, halógenas, LED y fluorescentes compactas dimerizables**.

Diseñada para utilizar con pulsador, la Serie 15 es recomendada por los mejores fabricantes de lámparas del mundo.


Características Generales

- Previsto para instalaciones a 3 y 4 hilos
- Encendido y apagado "suave"
- Programación con o sin memoria de la intensidad
- Fusible térmico para protección extrema (15.81)

Regulación "leading edge"



Regulación "trailing edge"



Código QR
Acceda al
artículo web



MADE IN EUROPE

Dimmer para lámparas LED

Recomendado por los mejores fabricantes de lámparas del mundo.

TABLA DE COMPATIBILIDAD



- Compatible con la mayor cantidad de lámparas del mercado y con todo tipo de transformadores electromecánicos, incluso trabajando en vacío (15.81)
- Ejecución compatible con lámparas LED 230 V regulables (15.91) y 12 V (15.81)
- Protección térmica contra sobrecargas
- Alimentación a 230 V AC, 50 Hz (15.91) y 50/60 Hz con reconocimiento automático de frecuencia (15.81)
- Tecnología "Leading y trailing edge"

Dimmer 15.81
para montaje
en panel*



Dimmer 15.91
para montaje
en bastidor



PHILIPS	LÁMPARA	Zócalo	Tensión de Alimentación	Cantidad de lámparas posibles:	
	MASTER LEDspot MV 4-35 W	GU10	230 V	21 lámparas	12 lámparas
	MASTER LEDspot MV 6-50 W (2700/4000K)	GU10	230 V	15 lámparas	8 lámparas
	MASTER LEDspot MV 8-65 W	GU10	230 V	11 lámparas	6 lámparas
	MASTER LEDspot MV 8-65 W DimTone	GU10	230 V	11 lámparas	6 lámparas
	MASTER LEDspot LV 7-50 W	MR16/GU 5.3	12 V	13 lámparas	-
	MASTER LEDspot MV PAR20 7-50 W	E27	230 V	15 lámparas	6 lámparas
	MASTER LEDspot MV PAR30S 12-75 W	E27	230 V	7 lámparas	4 lámparas
	MASTER LEDspot MV PAR38 18 W	E27	230 V	5 lámparas	2 lámparas
	MASTER LED Candle 4 W	E14	230 V	21 lámparas	11 lámparas
	MASTER LEDspot LV 10-50 W	AR111	12 V	9 lámparas	-

*Para el ajuste del umbral mínimo de dimmerizado, el dimmer 15.81 de Finder posee una regulación mediante potenciómetro a fin de evitar apagados involuntarios.



www.findernet.com

FINDER ARGENTINA
Martín Lezica 3079
San Isidro, BUENOS AIRES
CP: B1642GJA - ARGENTINA

Teléfono +54 11 5646.6576
Fax +54 115648.6577
e-mail: finder.ar@findernet.com

